КАРТОФЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СВЕКЛОВИЧНАЯ ТЕХНИКА ОВОЩНАЯ ТЕХНИКА



SE 260

Новый 2-рядный картофелеуборочный комбайн с 6-тонным бункером для рентабельного старта на уровне мощности 2-рядных бункерных копателей



Старт в высший класс

Своей 2-рядной SE 260 с боковой буксировкой и 6-тонным бункером Grimme дополняет уже очень успешную серию SE 150-60 и, таким образом, создает в ценовом отношении привлекательный старт в использовании категории мощности 2-рядных

бункерных машин. Уборочная техника основывается на сочетании мощных и щадящих выкапывающих элементов 2-рядной SE 150-60 и простого потока 1-рядной SE 75-55. Компактная конструкция машины обеспечивает высокую маневренность в первую

очередь на поворотных полосах. Бережная обработка почвы обеспечивается низким весом в 9,2 тонн и широкими колесами размером 800/45-30.5. SE 260 предусмотрена для тягачей мощностью от 110 л.с.

Качественное просеивание

Наша концепция просеивающего транспортера

Высочайшая мощность просеивания и щадящая транспортировка картофеля являются важным условием успешного сбора урожая.



Точное ведение

Выкапывающее устройство

Многократно зарекомендовавшее себя выкапывающее устройство состоит из больших подпружиненных дисковых копачей и ботвозатягивающих роликов. Они обеспечивают бесперебойный процесс копки за счет ширины подкопа 540, 580 и 620 мм.






Отделение **ботвы**

Многофункциональный транспортер

Просеивание, отделение, транспортировка: три функции в одном рабочем процессе. Через минимальную ступень падения поток продукта попадает с 1-ого на 2-ой просеивающий транспортер, после чего поток урожая порционно, в ячейках, подается наверх.

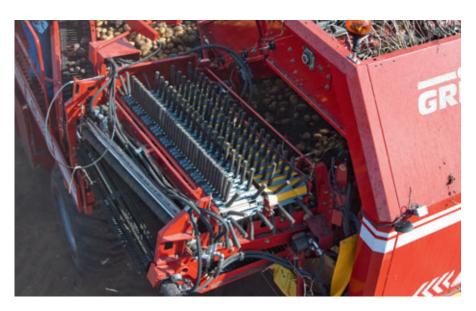

Максимальная мощность разделения

Устройство для отделения комков

Гидравлическая регулировка скорости пальчиковых транспортеров обеспечивает их оптимальное использование на некаменистых почвах с большим содержанием комков.



Ручная сортировка урожая

Инспекционная платформа

Большая инспекционная платформа размещает до 7 работников. Важными функциями машины можно управлять с пульта, расположенного за инспекционным столом.



Технические характеристики

	SE 260
Размеры – Серийная комплектация	
Длина Ширина Высота	10740 мм 3300 мм 3780 мм
Вес базового оснащения	9180 кг
Навеска внизу	Тяговая серьга
Обороты ВОМ	540/1000 об/мин
1-ый просеивающий транспортер	4,8 m ²
2-ой просеивающий транспортер	3,9 m ²
Транспортер крупной ботвы	Ширина: 1700 мм, длина: 4550 мм
1-ое сепарирующее устройство	Ширина: 1500 мм, длина: 2010 мм
2-ое сепарирующее устройство	Ширина: 1300 мм, длина: 1380 мм
Сортировочная ширина	915 мм
Сортировочный персонал	4 + 3
Тормозная система	Пневматический/гидравлический тормоз
Вместимость бункера, вкл. устройство оптимизации наполнения	6000 кг
Высота разгрузки	4200 мм
Шины	600/55-26.5
Скорость транспортировки (в зависимости от транспортировки)	20 — 50 км/ч

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

Данные по достоверности текста, иллюстраций, технических характеристик, размеров и веса, оснащения и производительности не гарантируются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. Возможны изменения в любое время в соответствии с техническим развитием.



При помощи кода QR Вы можете быстро и просто скачать наши контактные данные на Ваш Smartphone!

Гримме завод сельскохозяйственных машин Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Германия Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298 grimme@grimme.de · www.grimme.ru

