АГРОДИРЕКТ

Прицепы марки ASW

RU

АГРОДИРЕКТ

До 80 % увеличение объёма за счёт подпрессовки.

Простая и надёжная выдвигающая система без элементов повышенного трения.

Удобная разгрузка в низких помещениях.

Один за всех – только у нас оригинал!

Выдвигающая система от фирмы Флигль-это успешная революция сельскохозяйственной техники,которая выбирает и объединяет все известные транспортные системы.

Выдвигающая система от фирмы Флигль:

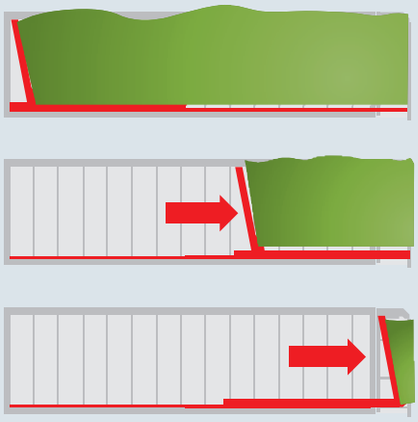

Высококачественная, сконструированная по новейшим технологиям техника, обеспечивает уверенную и безопасную транспортировку груза даже в экстремальных дорожных условиях

fü

АГРОДИРЕКТ

Преимущества перед самосвалом:

- до 80% увеличение объёма за счёт оптимальной подпрессовки
- удобная разгрузка в низких зданиях
- уменьшение собственного веса за счёт продуманной конструкции
- минимальное количество масла(отсутствие телескопических цилиндров)
- успешная разгрузка на склонах.
- быстрый монтаж разбрасывающего агрегата.

Преимущества перед двигающимся дном(Sistem Walking-Floor):

- выдвигающая система фирмы Флигль стабильна даже при тяжёлых грузах
- выдвижное время ускорено в 5 раз
- до 80% увеличение объёма за счёт оптимального прессования

Преимущества перед цепным транспортёром:

- шнек делает из выдвигающего вагона перегружающий бункер-накопитель
- эффективно и уверенно за счёт универсальности
- надёжно за счёт отсутствия деталей повышенного трения
- до 80% увеличение объёма за счёт оптимальной подпрессовки
- распределительные вальцы обеспечивают равномерное распределение силоса
- дополнительный объём за счёт на 20-30 см. пониженной платформы
- быстрый монтаж разбрасывающего агрегата

Дополнительный объём за счёт пониженной платформы.

Уверенная разгрузка на склонах

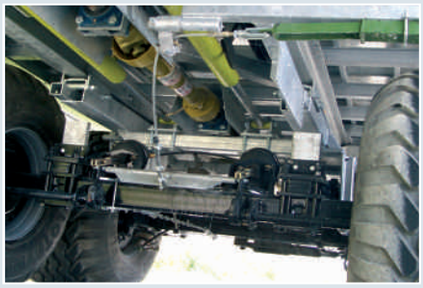

Гидравлически передвигающееся шасси.

www.fliegl.com

При больших упаковках.

Перегружающий шнек производительность 350 тонн в час

Разностороннее применение прицепа ASW ...

Прицеп ASW готов к работе круглый год.
Его возможности и силы не знают границ - будь это сено, кукуруза,картофель,большие тюки,щебень или снег.

...силосная масса

fü

АГРОДИРЕКТ

...обеспечит Вам высокую экономию круглый год!

Перевозимые грузы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Силосная масса												
Кукурузный силос												
Кукуруза												
Зерно/Рапс												
Свекла												
Картофель												
Навоз (ехать и расбрасывать)												
Компост												
Транспортировка тюков												
Кормосмесь												
Транспортировки поддонов												
Гравий												
Снег												

... перевозка песка.

... перевозка снега.

www.fliegl.com

Решётка переднего борта
(механически-серийно, гидравлически-по заказу).

Открывающийся борт.

Гидравлически открывающаяся
стенка (серийно).

Гидравлическая подвеска

Уплотнители: абсолютно без потерь для любого зерна.
Полиуретановые уплотнители установлены под
углом 45°.

Мощная и надёжная выдвигающая система

fü

Верхнее и нижнее прицепление (дышло).

Механическая подставка (серийно) и прицепное устройство, оснащённое гидро-амартизатором (серийно после ASW 253).

Опорно-шаровое седло.

Подъёмный мост на воздушных подушках.

Как опция, также имеется гидравлическая подвеска мостов

Рессоры

Автоматический прессвентиль.

www.fliegl.com

Шнек для зерна .

Шнек с фрезами для силоса, сухого птичьего помёта и.т.д. со скоростью перегрузки до 10 m^3 /min.

Задний борт с разгрузочным люком

Тент

Выдвигающий вагон для грузовиков.

Отличная комплектация на все случаи ...

Прицеп ASW „Долли“ комплектуется различными прицепными устройствоми

Выдвигающий-Вагон „Долли“ „ASS 391“

- Выдвигающий полуприцеп 1-3 моста
- Контейнеры от 8.100 и до 10.100 x 2.380 x 2.000 мм .
- 2 Гидроповоротных моста
- Пустой вес 11.900 kg
- Допустимый общий вес 48.000 Kg
- Максимальный вес груза 36.000 Kg
- Вместимость до 50 m^3

Идеально для транспортировки по полям и на дорогах

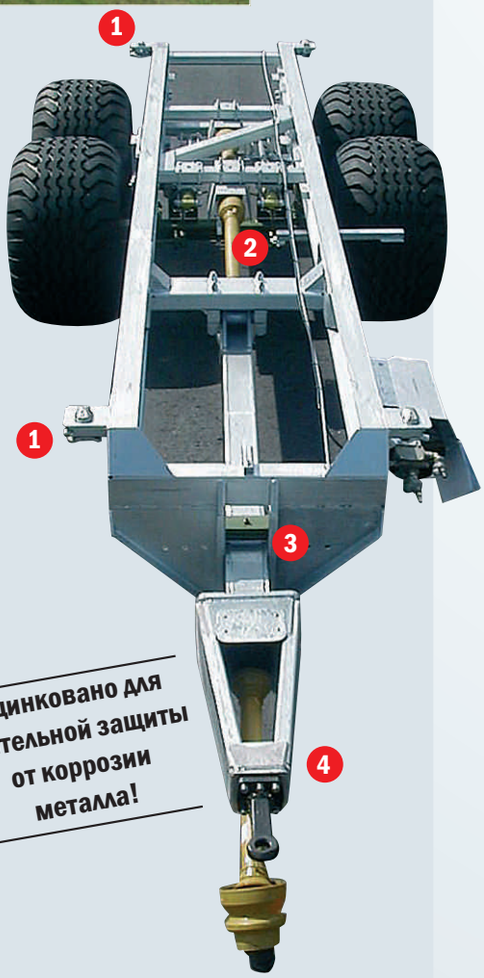

Оцинковано для длительной защиты от коррозии металла!

Фирма Флигль предлагает универсальную раму с полным оснащением ...

Прицепы после модели ASW 268/20 тонн оснащаются серийно универсальной рамой. Это даёт возможность замены кузова на цистерну. Контейнерные замки позволяют вагон установить на любой контейнерный прицеп.

1. Контейнерные замки.
2. Кардан для шнека,разбрасывающего и дозирующего агрегатов.
3. Универсальное прицепное устройство для верхнего и нижнего прицепления.

www.fliegl.com

Разбрасывающий агрегат „Profi“(клапан открыт) с шириной разброса 15-16 м.

Разбрасывающийагрегат „Profi“(клапан закрыт) с шириной разброса 22 м.

Разбрасывающий агрегат „Profi-Compact“(открыт) с шириной разброса 10-12 м.

Разбрасывающий агрегат „Light“.

Отличное качество разбрасывания - прицеп ASW с мощным разбрасывающим агрегатом ...

Улучшение плодородия почв при соблюдении современных экологических требований - достигнуто современной разбрасывающей техникой фирмы Флигль

- Универсальное использование .
- Регулировка мелкого и крупного разброса.
- Два вертикальных вала обеспечивают эффективное измельчение и внесение удобрений.
- Дополнительные клапана для увеличения ширины захвата.

fü

Одобрено немецкой комиссий по производству аграрной техники.

Схема при открытой крышке.

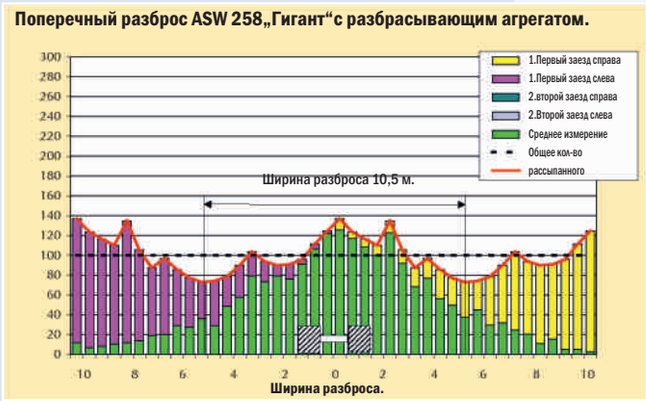

Схема при закрытой крышке.

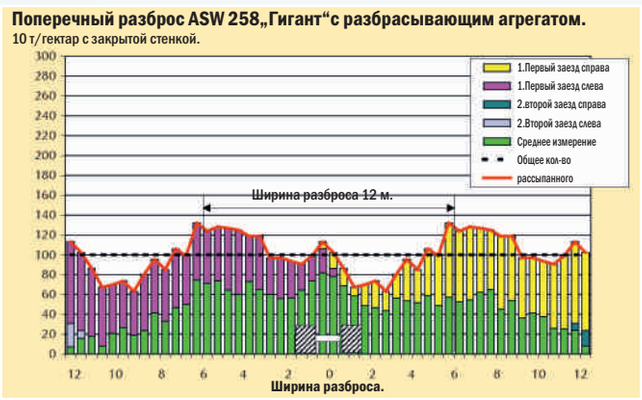

Внесение органических удобрений

Установка разбрасывающего агрегата с помощью погрузчика в течении 10 минут.

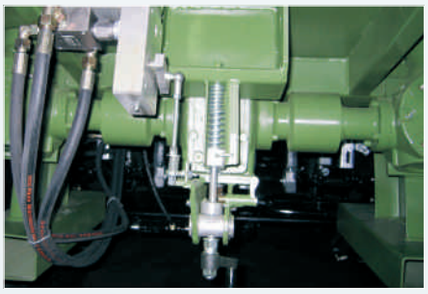

Автоматический регулятор нормы внесения.

www.fliegl.com

Прицеп ASW
практичен и надёжен ...

АГРОДИРЕКТ

Технические данные.

Вид		ASW 80	ASW 110	ASW 140	ASW 160	ASW 253	ASW 258
Допустимый общий вес	кг.	8.000	11.000	14.000	16.000	20.000	20.000
Число мостов		2	2	2	2	2	2
Опорный груз	кг.	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Пустой вес	кг.	3.300	3.300	3.950	4.200	4.600	5.400
Длина с задней стенкой	мм.	5.100	5.100	5.600	5.600	5.600	6.100
Ширина кузова	мм.	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Боковая высота	мм.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Высота платформы	мм.	1.100	1.100	1.250	1.250	1.350	1.350
Расстояние между колёсами моста	мм.	1.850 - 2.000	1.850 - 2.000	1.850 - 2.000	1.850 - 2.000	2.050 - 2.150	2.050 - 2.150
Объём без прессовки	$м^3$	20	20	22	22	22	30
Объём с прессовкой	$м^3$	30	30	33	33	33	54
Необходимое количество масла	л.	12	12	13	13	16	17

Вид		ASW 268	ASW 270	ASW 288	ASW 393	ASW 488	ASW 493
Допустимый общий вес	кг.	20.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000
Число мостов		2	3	3	3	4	4
Опорный груз	кг.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Пустой вес	кг.	6.500	7.780	8.720	9.450	9.910	10.200
Длина с задней стенкой	мм.	7.100	8.100	9.100	10.100	9.100	10.100
Ширина кузова	мм.	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Боковая высота	мм.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Высота платформы	мм.	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Расстояние между колёсами моста	мм.	2.050 - 2.150	2.050 - 2.150	2.050 - 2.150	2.050 - 2.150	2.050 - 2.150	2.050 - 2.150
Объём без прессовки	$м^3$	35	40	45	50	45	50
Объём с прессовкой	$м^3$	60	70	80	82	80	82
Необходимое количество масла	л.	21	28	30	32	30	32

*В зависимости от колёсного оснащения.

Серийное оснащение:

Tandem-Aggregat Titan (2-х мостовое балансировачно-бюгельное соединение с параболическими рессорами) • скорость до 40 км/ч • гидравлическая подставка (ножка) • решётка переднего борта,регулируемая в 3-х положениях • гидравлически поднимающаяся задняя стенка • колёсное оснащение: 385/22,5 RE (реставрация) • прицепное устройство, оснащённое параболическими рессорами и резиновыми подушками (после ASW 253).

Дополнительное оснащение:

скорость до 60 км/ч-бочка • открывающиеся боковые борты • разбрасывающий агрегат и многое другое ...

ASW II 06-07-RUS

Изменение размеров, веса и технических данных предусматриваются. Изображения частично с опциональным оборудованием

АГРОДИРЕКТ

www.fliegl.com