

**GRIMME**

*Убираем с успехом!*

# Ленточные транспортёры серии SC/TC

Бережное хранение – залог успеха!



# Достижение максимальных результатов с помощью разгрузо-погрузочной техники Grimme!

Разгрузочно-погрузочная техника Grimme отличается множеством новаторских идей и большим числом новых технических разработок. При конструировании приёмных бункеров, ленточных удлинительных транспортёров или же телескопических погрузчиков особенно важное значение всегда придавалось высокой производительности,

чрезвычайной надежности, а также максимально бережному обращению с собранным продуктом при каждой рабочей операции, т.к. каждый переход или перепад продукта в процессе транспортировки является критическим. Точнее говоря, был критическим. Благодаря специальным новаторским разработкам, которые были частично

даже отмечены Немецким обществом сельского хозяйства (DLG), заполнение хранилищ стало бережным, бесперебойным и быстрым рабочим процессом. Безразлично, с помощью отдельных машин или же целых технологических линий для закладки продуктов на хранение, Вы сможете достичь максимальных результатов!

## Ленточные транспортёры GRIMME

### Преумножьте свои успехи с сериями SC и TC!

*Хорош в работе – ленточный транспортёр серии SC: односекционный транспортёр длиной в 7 м, 9 м или 12 м и шириной 80 см убеждает своей высокой производительностью при максимально бережном обращении с продуктом. Прочная конструкция обеспечивает бесперебойную работу и не требует постоянного технического обслуживания. Легко перемещающийся и высокопроизводительный – настоящая находка!*



*Хорош вдвойне – двухсекционные транспортёры серии TC: комбинация из двух ленточных транспортёров шириной 80 см и длиной в 13 м или же 16 м убеждает своей «воздушной подушкой», которая уже отмечена премией Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Единственный в своём роде подъёмный механизм транспортёра позволяет бережно подавать продукт с ленты на ленту. Прочные, легко перемещающиеся и отлично подобранные друг к другу – двойная находка от Grimme!*





**GRIMME**  
Убираем с успехом!

## Мощные транспортёры, несущие успех: одно- и двухсекционные транспортёры от Grimme!

Как односекционные транспортёры серии SC, так и двухсекционные транспортёры серии TC отличаются своей безотказной работой и долговечной конструкцией. Высококачественная обработка видна на примере множества инновационных деталей решений: например, особенно бережная передача продукта благодаря использованию «воздушной подушки» были по достоинству отмечены Немецким сельскохозяйственным обществом. Одновременно двигающиеся «активные» боковые стенки и безступенчатая регулировка скорости привода ленты

транспортёра с тянущей стороны позволяют ещё бережнее обращаться с продуктом без потери производительности. Тонкий каркас транспортёра и плоская площадь транспортёрной ленты позволяют использовать его как инспекционный стол. Стальные несущие ролики на шарикоподшипниках со смазкой длительного действия показывают себя также с положительной стороны, так как они безотказны в работе и не требуют постоянного технического обслуживания. Продлите Ваши успехи с техникой серий SC и TC!

Тройное преимущество: 80 см ширины для больших объёмов, максимально бережное отношение к продукту, используя одновременно двигающиеся «активные» боковые стенки, и легкая конструкция желоба, используемая как инспекционный стол (1).

Технологическая система, бесперебойная в работе и не требующая постоянного технического обслуживания: стальные несущие ролики на шарикоподшипниках со смазкой длительного действия.



Оптимально отрегулировано: электро-гидравлический привод ленточного транспортёра с тянущей стороны (3) с безступенчатой регулировкой скорости ленты от 20 до 50 м/мин.

Включая бережное обращение с продуктом: передача продукции на разгрузочной стороне (4) оптимизирована с условиями высоты падения продукта и поэтому мягкое.





Превосходные показатели «made by Grimme»: единственный в своём роде механизм поднятия транспортёрной ленты создаёт «воздушную подушку» (1), которая по достоинству отмечена Немецким сельскохозяйственным обществом. Несущие ролики преподнимают транспортёрную ленту, что обеспечивает бережную передачу продукта с ленты на ленту. Повреждения продукции от удара о твёрдые несущие ролики под лентой исключены. Безступенчатая регулировка ступени падения происходит через регулировочный шпindel.



С лёгкостью достичь большего: воспользуйтесь способностью транспортёров серии TC оптимально адаптироваться по длине (2), а также минимальным силовым затратам, благодаря оптимально подобранному передаточному числу редукторного механизма. Транспортёр сдвигается автоматически в случае перемещения сцепленного телескопического погрузчика Grimme.

Хорошо идёт и вручную: регулировка длины транспортёров серии TC происходит путём вращения приводной рукоятки (3).



Подвижен и устойчив: широкая и стабильная ходовая часть гарантирует высокую устойчивость. Экстремально жёсткие и округлые колёса (диаметр колёса 250 мм) делает лёгким перемещение машины (4).

Один комплект колёс, три функции: отдельная регулировка по высоте (5) выравнивает неровности пола. Обрезиненные колёса на шарикоподшипниках уменьшают сопротивление качения. Стояночный тормоз фиксирует машину на месте.



Практично вдвойне: стабильное дышло (6) для уверенной транспортировки машины и легко демонтируется.

Типично Grimme: регулировку высоты (7) второго транспортёра серии TC перенимает электроагрегат, облегчая труд оператора.

## Преумножьте возможности для достижения цели!

	SC 80-7	SC 80-9	SC 80-12	ТС 80-13	ТС 80-16
<b>1</b> Механическое управление, вращающиеся на 360 оновные колёса посредством цепной передачи	—	—	—	•	•
<b>1</b> Гидравлическое управление оновными опорными колёсами	—	—	—	•	•
<b>2</b> Тандемные колёса со стороны приёма продукта	•	•	•	•	•
<b>2</b> Тандемные колёса со стороны передачи продукта	•	•	•	—	—
<b>3</b> Скорость ленты 20–70 м/мин	•	•	•	•	•
<b>4</b> Гидропривод колёс	—	—	—	•	•
<b>6</b> Сцепное устройство (для соединения с телескопическим погрузчиком или последующим транспортёром)	•	•	•	•	•
<b>7</b> Система «FLOW-CONTROL» для управления линией	•	•	•	•	•


• Опция — Отсутствует

След в след лучше: цепная передача (1) связывает основные колеса и улучшает управление.

Вдвоем ладится легче: тандемные колёса (2) облегчают передвижение машины. На транспортёрах серии ТС они устанавливаются со стороны приёма продукта. Для серии SC данные колёса устанавливаются со стороны приёма и передачи.

Больше производительности в короткий срок: увеличьте безступенчатую скорость движения ленты Вашего электро-гидравлического привода (3) от 20–50 м/мин. до 20–70 м/мин.

Для большего комфорта: гидравлический привод колес (4) делает возможным перемещение машины без «ручного вмешательства»

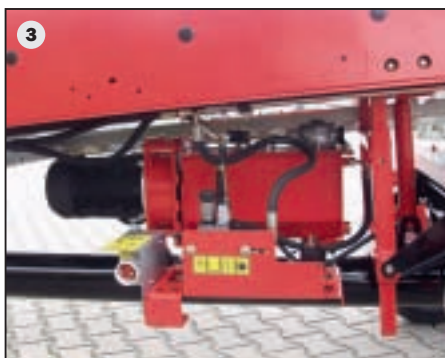



Предотвращает снижение качества: минимальные перепады благодаря регулируемой высоте передачи (5) – для максимальной защиты Вашего урожая.



Прибыльная связь: сцепное устройство (6) соединяет между собой ленточный транспортёр и телескопический ленточный погрузчик. Становится возможным автоматическое перемещение вместе с телескопическим ленточным погрузчиком.



Полный контроль с системой FLOW-CONTROL (7): с помощью системы возможен запуск и остановка всей линии для закладки на хранение через центральный пульт управления телескопического ленточного погрузчика или же бункера. Функция запуска и остановки могут быть включены поочередно.

Хорошо соединены: унифицированный разъем для подключения системы FLOW-CONTROL (8) для всех машин складской линии.




## Технические данные

	SC 80-7	SC 80-9	SC 80-12	TC 80-13	TC 80-16
Ширина ленты	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Длина в сдвинутом состоянии	7000 mm	9000 mm	12000 mm	9100 mm	10600 mm
Длина в раздвинутом состоянии	–	–	–	13450 mm	16450 mm
Высота приёма	750–1250 mm	750–1250 mm	750–1250 mm	750–1500 mm	750–1500 mm
Высота передачи	550–1100 mm	550–1100 mm	550–1100 mm	–	–
Высота передачи 2-го транспортёра	–	–	–	900–1350 mm	900–1350 mm
Скорость ленточного транспортёра	20–50 м/мин	20–50 м/мин	20–50 м/мин	20–50 м/мин	20–50 м/мин
Мощность электродвигателя	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Вес	620 kg	700 kg	835 kg	1550 kg	1650 kg

Успех по всей линии: с помощью отличной разгрузочно-погрузочной техники Grimme



Приемный бункер

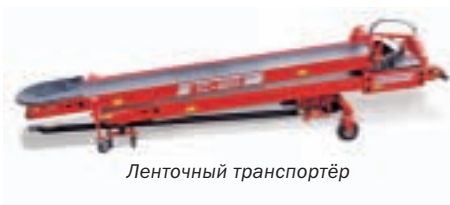

Ленточный транспортёр



Телескопический ленточный погрузчик



Комбинированная машина:  
с устройством для сортировки



Устройство для заполнения контейнеров



Сортировочная машина

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

# GRIMME

Убираем с успехом!

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme  
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-298  
grimme@grimme.de · www.grimme.ru